

振动式料位开关

# HTM-930 系列



ISO 14001



ISO 9001



Always The Best Solution

**HITROL CO., LTD.**

深圳市现代豪方仪器科技有限公司 0755-2673859

## 概述


**HTM-930系列**是一款振动式料位开关，结构简单，特别适用于EPS机，适合密度很低的聚苯乙烯泡沫塑料。

## 特性

- 可以检测多种固体和粉末的料位
- 检测低密度或高密度粉末的优异性能
- 使用寿命长
- 无需根据测量材料调整灵敏度
- 适用于低密度粉末

## 工作原理和组成


- 该传感器由振荡器线圈和感应线圈模块组成。当介质不与传感探头接触时，传感器由振荡器线圈连续振动。然而，一旦介质触及探头，振动频率有了明显的降低，继电器输出信号由控制器启动进行报警功能。

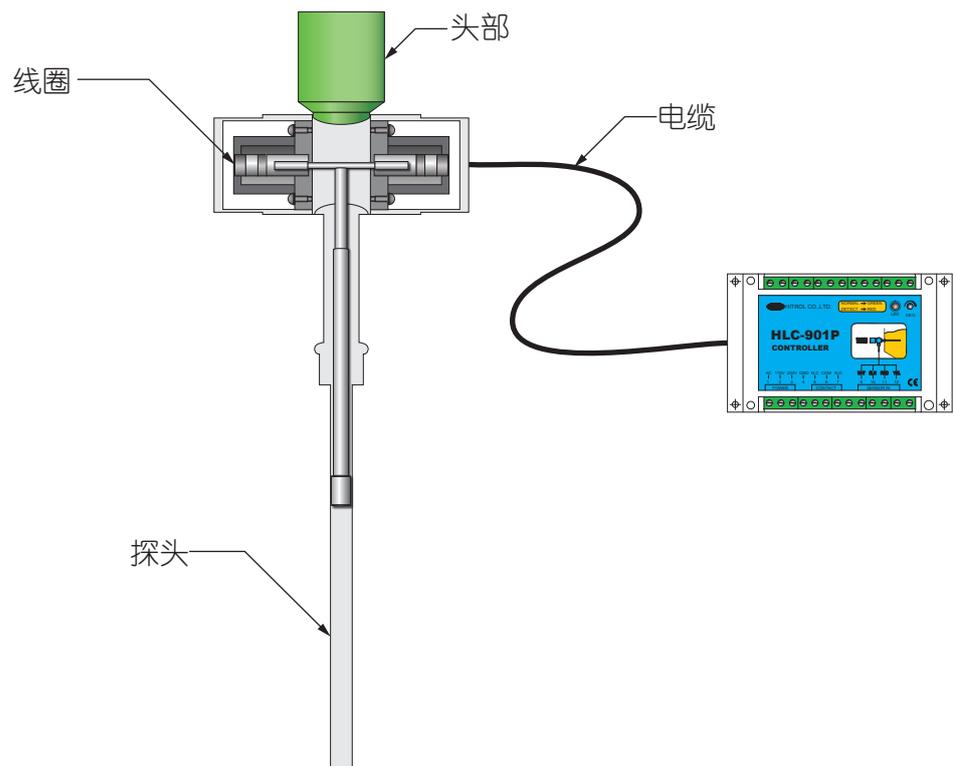

► 传感器

型号	HTM-930ST	HTM-930NT
安装方式	侧部或顶部	
类型	远程版	
环境温度	-20°C ~ +60°C	
工作温度	最大250°C	
工作压力	可达10kg/cm <sup>2</sup>	
附加功能	耐风雨(IP65)	
应用	泡沫聚苯乙烯	固体粉末等
机械连接	PT 3/4" / CS (std.)	
润湿部位	SUS 304	

► 控制单元

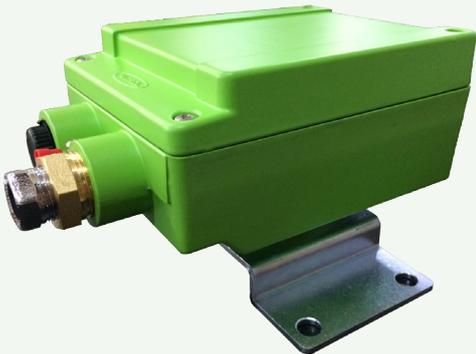
型号	HLC-901L	HLC-901P
安装方式	侧部	面板内部
环境温度	-20°C ~ +60°C	
电源	AC 110V / 220V, 60Hz (std.)	
	DC 24V (opt.)	
切触类型	SPDT	
触点容量	AC 250V 5A, DC 30V 5A	
附加功能	耐风雨(IP54)	-
外壳材料	铝	-
电缆接头	PF 3/4" (F) (std.)	接线端子
外观		

► 更多产品信息您可以登陆我们的官网([www.octsources.com](http://www.octsources.com))


# 尺寸

料位开关


## HTM-930 系列

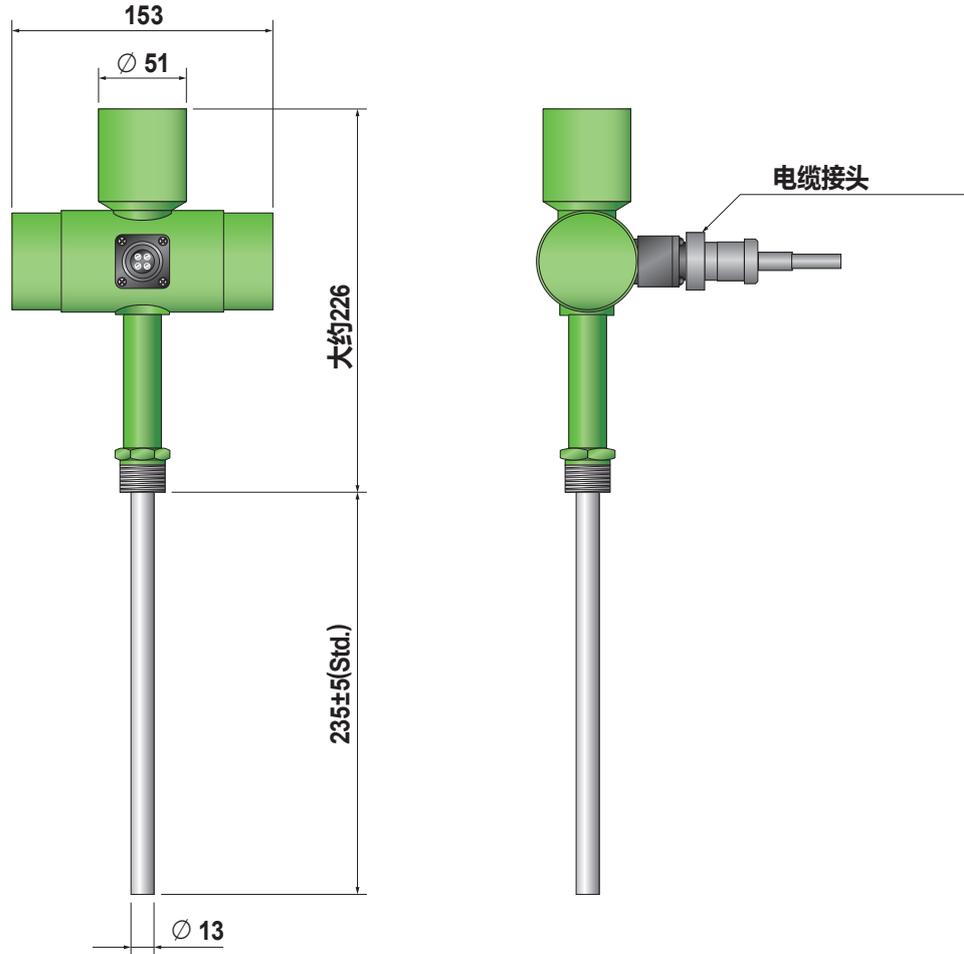

## HLC-901L

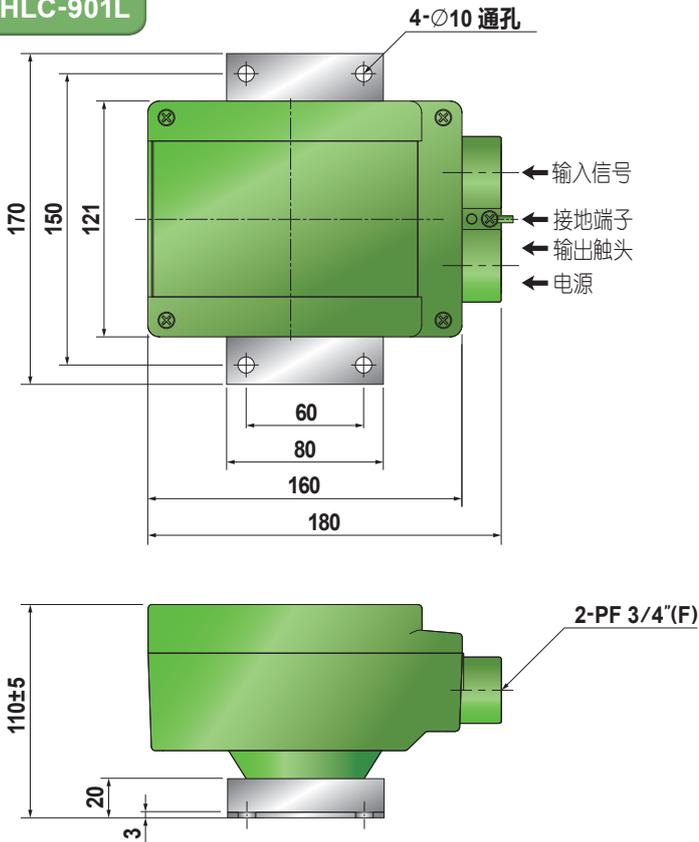


## HLC-901P

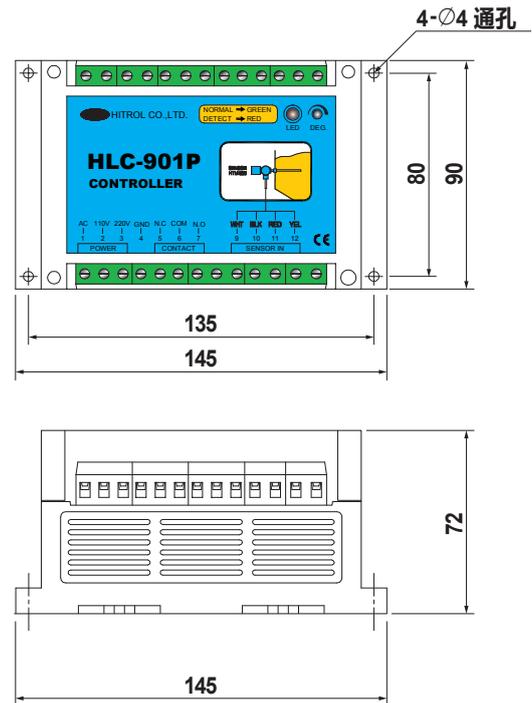

■实际产品稍有误差

▼安装时应考虑以下建议

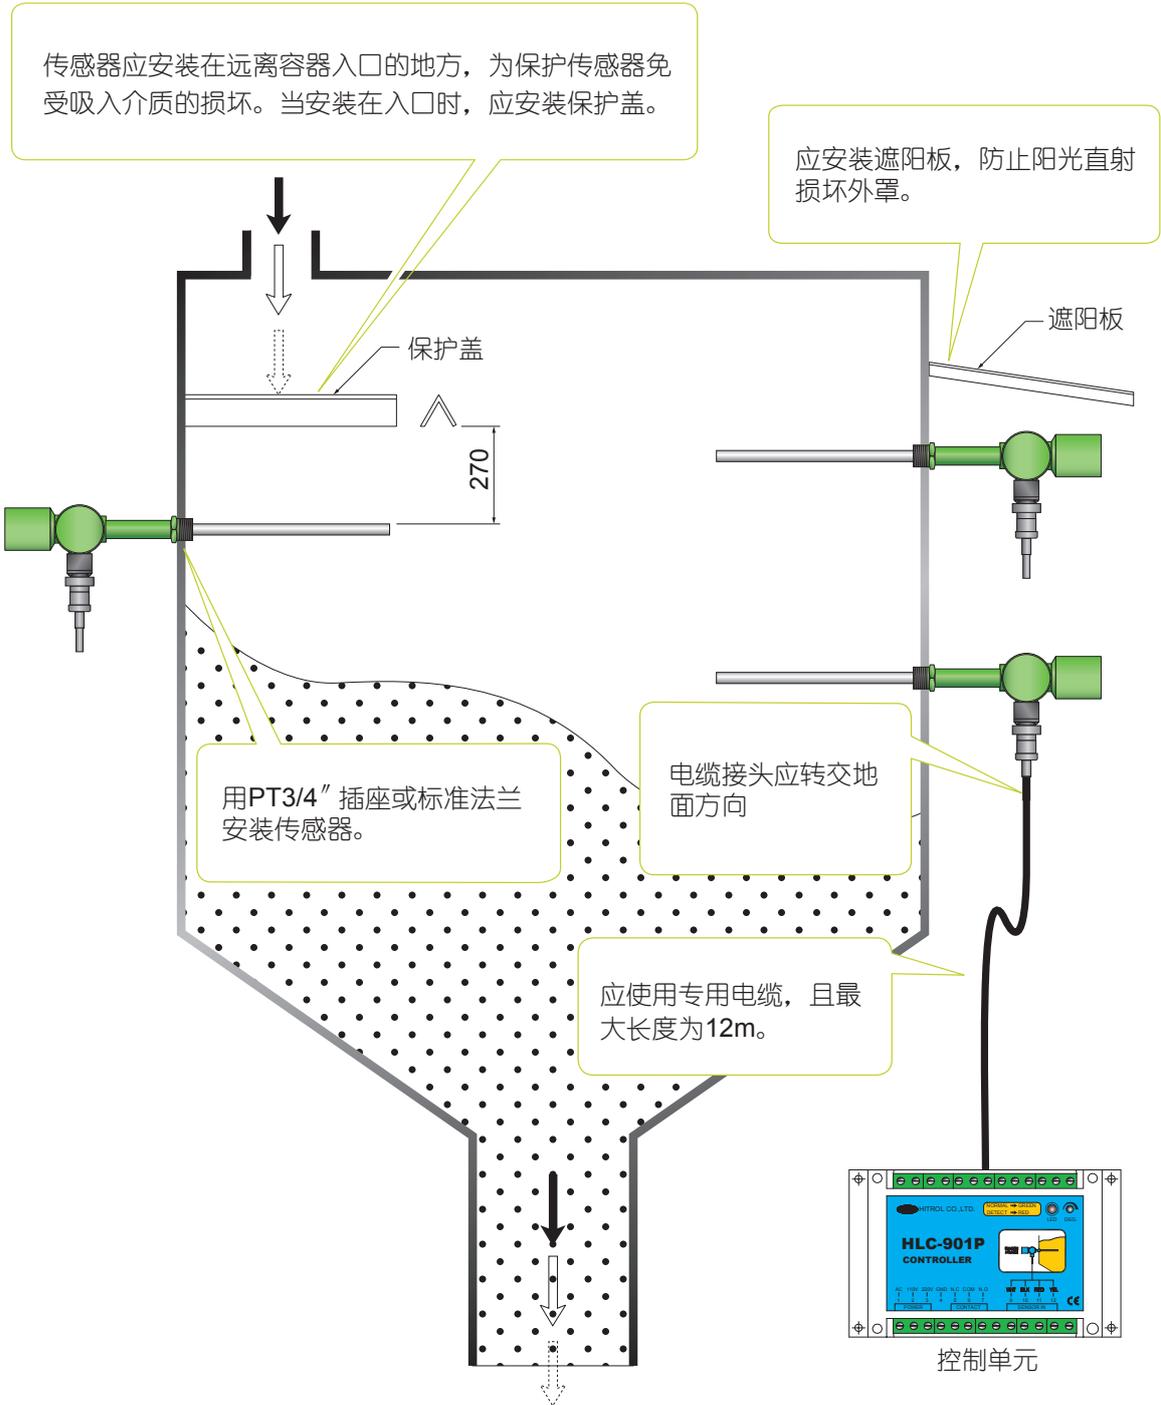



# HTM-930 系列

独特的技术产品



适用于低密度粉末

高质量和可靠性

\*设计的产品改变升级不另行通知。