


## 型号 BS-32 系列 手持显示仪

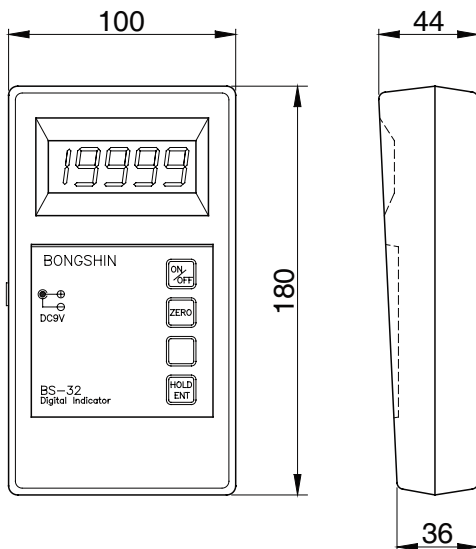

应用:

- 应用于工业称重
- 力、压力和扭矩测量

特性:

- 24位高精度sigma-delta A/D转换器
- 全数字校准
- 可变负载标定
- 保持功能
- 一触清零功能
- RS-232C 接口

规格

|           |  |
|-----------|--|
| 模拟信号输入范围  | 0mV ~ 20mV   |
| 非线性       | 最大0.01% F.S  |
| 最大显示分辨率   | 1/10,000   |
| 最小输入灵敏度   | 0.3 $\mu$ V/Digit  |
| 温度漂移      | 零点: 最大 $\pm 0.2\mu$ V/ $^{\circ}$ C RTI<br>增益: 最大20ppm/ $^{\circ}$ C |
| 传感器供电电源   | DC 5V, 30mA<br>(350 ohm x 2 称重传感器)                                   |
| 输入噪声      | $\pm 0.3\mu$ Vpp   |
| 输入阻抗      | 10M $\Omega$   |
| A/D 转换器   | 24bit sigma-delta  |
| A/D 内部分辨率 | 1/200,000  |
| 显示        | 7 段 LCD(17.8mm), 4 1/2 digit   |
| 显示速度      | 10times/sec  |
| 极性显示 (-)  | "-" 减号   |
| 显示增加      | 可选 1,2,5,10,20,50  |
| 小数点       | 可选任意点  |
| 工作电压      | 电池x 4 或 电源适配器  |
| 功耗        | 5VA  |
| 工作温度      | -10 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C                                   |
| 输出        | RS-232C 串行输出   |
| 重量        | 大约 410g  |

订购须知

**BS-32** - **1** **0**

— 型号

— 输出  
0: RS-232C (选项)

— 工作电压  
碱性电池 x 4 或 电源适配器

\* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司  
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941