


型号 DBSM 系列



微型张压力传感器 (3kg ~ 30kg)

- 高精度 $\pm 0.05\%$
- 内置过载保护 (拉力和压力)
- 不锈钢 (17-4PH)
- 设计紧凑

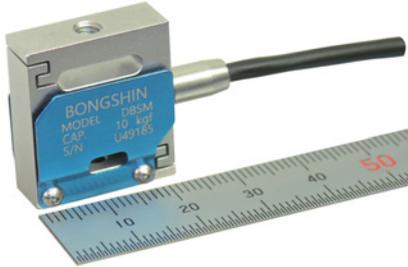


技术参数

型号	DBSM
额定量程 (R.C.)	3, 5, 10, 20, 30kg
额定输出 (R.O.)	2.0 mV/V (Normal)
非线性	$\leq 0.05\%$ R.O.
滞变	$\leq 0.05\%$ R.O.
非重复性	$\leq 0.03\%$ R.O.
蠕变误差	$\leq 0.03\%$ in 20min.
零点平衡	$\leq 2\%$ R.O.
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对输出值的影响	$\leq 0.04\%$ 负载/°C
温度对零点值的影响	$\leq 0.02\%$ R.O./°C
终端输入电阻	350 \pm 5 Ohms
终端输出电阻	350 \pm 5 Ohms
绝缘电阻 (分钟)	2000 MOhms at 50V DC
激励电压	3~6V(推荐), 10V(最大)
电气连接	$\varnothing 3\text{mm} \times 1.5\text{m}$ (28AWG x 4芯屏蔽电缆)
保护等级	IP 64
安全过载	1000% R.C
材质	不锈钢 (17-4PH)

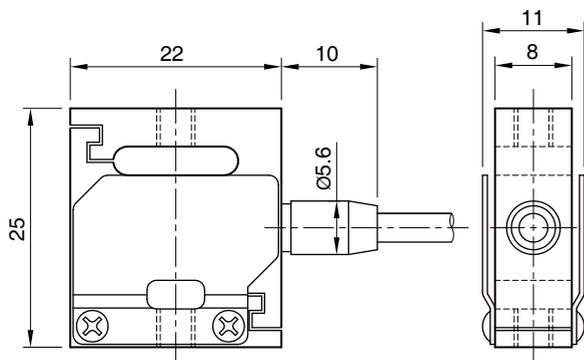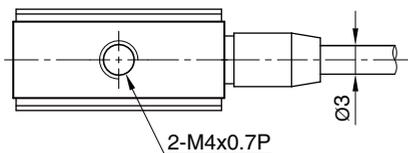

订货编号	
DBSM	- 20
型号 DBSM	量程 3, 5, 10, 20, 30kg

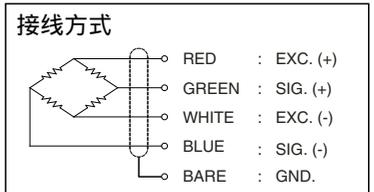

尺寸-mm

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

APR, 2020

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 13392863941 叶工