

# RPWB

## 车辆称重测力元件

25, 30, 50 tf



### 特点

- 设计坚固耐用，安装方便
- 抗冲击和侧向力强
- 过压保护
- 防旋转
- 防护等级 IP68

### 材料

- 不锈钢


### 电缆

- 带编织屏蔽层的四芯圆电缆，外覆PVC护套



### 尺寸

单位：mm

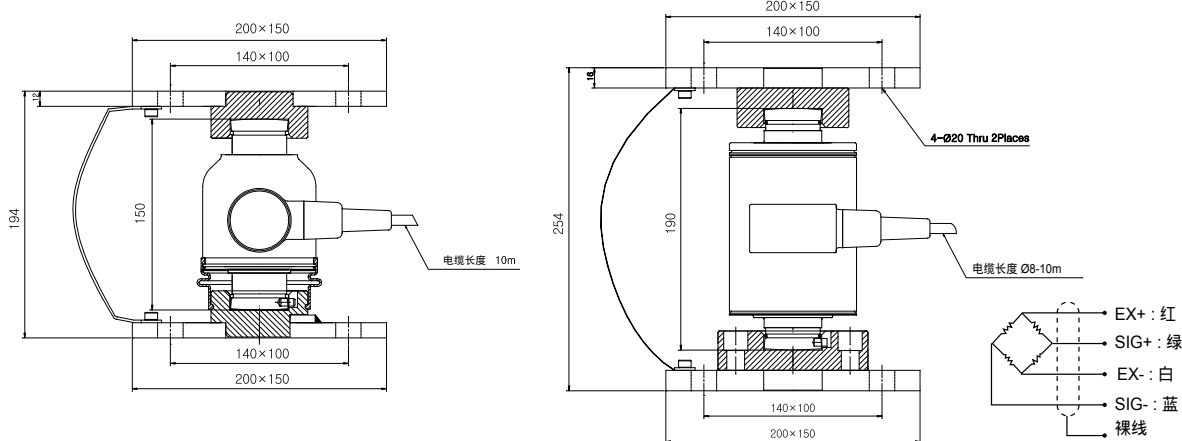

### 规格

最大量程		tf	25, 30, 50 tf	
额定输出		mV/V	2.0 ± 0.005	
零点平衡		mV/V	0 ± 0.03	
精度等级			D3	C3
综合误差		%RO	0.03	0.02
可重复性		%RO	0.02	0.01
蠕变 (30分钟)		%RO	0.03	0.017
温度影响	零点值	%RO/10°C	0.03	0.014
	输出值	%RO/10°C	0.03	0.011
激励电压	推荐	V	10	
	最大	V	15	
电阻	输入	Ω	350 ± 3.5	
	输出	Ω	350 ± 3.5	
	绝缘	MΩ	> 2,000 @50V DC	
补偿温度范围		°C	-10 ~ +40	
工作温度范围		°C	-20 ~ +80	