

型号 CDBH 系列

双点式

剪切梁式称重传感器 (5t ~ 15t)


CDBH系列双点式剪切梁称重传感器专为高精度料斗，斗土秤和各种工业称重应用。

- 高精度合金工具钢结构
- 腐蚀性化学镀镍
- 全密封防护等级IP67



规格

型号	CDBH
额定量程 (R.C.)	5, 10, 15t 10, 20, 25, 35 klbs
额定输出(R.O.)	3.0mV/V ± 0.25%
非线性	≤0.03% R.O.
滞变	≤0.03% R.O.
重复性误差	≤0.03% R.O.
蠕变误差	20分钟内 ≤0.03%
零点平衡	≤1% R.O.
温度补偿范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对额定输出的影响	≤0.02% LOAD/10°C
温度对零点平衡的影响	≤0.03% R.O./10°C
输入电阻	700 Ohms ± 10 Ohms
输出电阻	700 Ohms ± 7 Ohms
绝缘电阻 (分钟)	2000 MOhms at 50V DC
激励电压	3~12V(推荐), 15V(最大)
电气连接(22AWG x 4C)	∅7mmx6m(标准), 10m(选项)
防护等级	符合 IP 67
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C

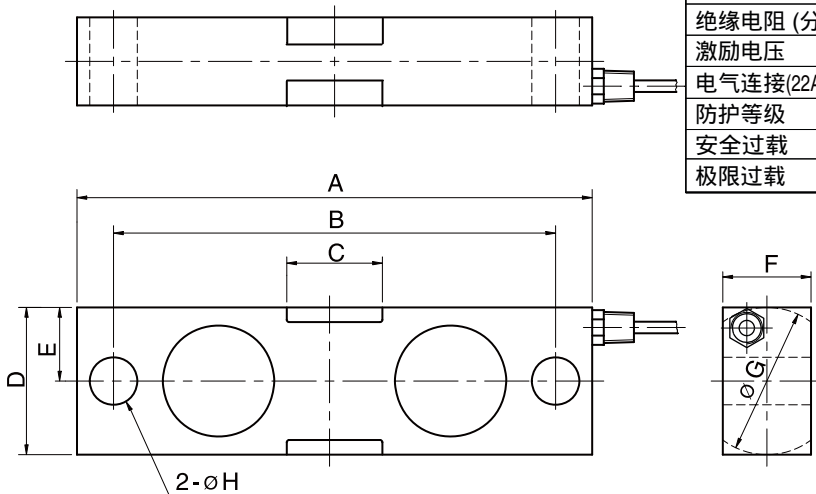


订购须知

CDBH - 10T

型号 CDBH 量程 5, 10, 15ton
10, 20, 25, 35 klbs

接线方式



尺寸-mm (inch)

额定量程	A	B	C	D	E	F	G	H
5,10t (49.03, 98.07kN)	222	190.5	41.2	49.3	24.7	36.6	50.6	20.5
15t (147.1kN)	222	190.5	41.2	63.5	31.8	38	63.5	20.5
10k ~ 25klbs (44.48 ~ 111.2kN)	(8.75)	(7.50)	(1.62)	(1.94)	(0.97)	(1.44)	(1.99)	(0.81)
35klbs (155.7kN)	(8.75)	(7.50)	(1.62)	(1.94)	(2.50)	(1.50)	(2.50)	(0.81)

* 规格如有更改不再另行通知

JAN, 2018

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941