



型号CML系列

压力传感器

微型大量程称重传感器 (5t~15t)

- 量程大 & 尺寸进程

- 17-4PH 不锈钢

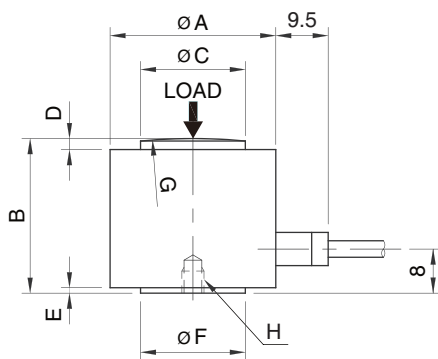


规格

型号	CML
额定量程 (R.C.)	5, 10, 15ton
额定输出(R.O.)	2mV/V (正常情况)
非线性	≤0.5% R.O.
滞后性	≤0.5% R.O.
重复性误差	≤0.2% R.O.
蠕变误差	20分钟 ≤0.1%
零点平衡	≤1% R.O.
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对额定输出的影响	≤0.01% LOAD/°C
温度对零点平衡的影响	≤0.01% R.O./°C
终端输入电阻	410 Ohms ± 30 Ohms
终端输出电阻	350 Ohms ± 5 Ohms
绝缘电阻(Min.)	2000 MOhms at 50V DC
激励电压	3~12V(推荐), 15V(最大)
电气连接	Ø3mmx1.5m (28AWG x 4芯屏蔽)
防护等级	符合 IP 65
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C
材质	不锈钢(17-4PH)

订购须知

CML - 10T
 型号 CML 量程 5, 10, 15t

接线方式



尺寸-mm

量程	ØA	B	ØC	D	E	ØF	G	H	重量 (kg)
5t (49.04kN)	24	22	14	2	1	14	R70	M4 x 0.7P Depth 3	0.10
10t (98.07kN)	30	28	19	2	1	19	R100	M4 x 0.7P Depth 3	0.14
15t (147.1kN)	34	32	23	2	1	23	R100	M4 x 0.7P Depth 4	0.20

* 规格如有更改不再另行通知

JUL, 2022