

型号 CDKM 系列

测力销 (5t ~ 60t)

CDKM系列销式称重传感器设计用于恶劣的工业环境，其应变片安装在轴向孔内。


可根据需求提供不同量程和尺寸的定制设计。

- 不锈钢(17-4PH) 结构
- 全焊接保护(IP68)



参数

额定量程(R.C.)	5t ~ 60t
额定输出(R.O.)	1.0mV/V (标称)
线性误差	≤0.5% ~ 2.0% R.O.
重复误差	≤0.2% R.O.
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
激励电压	3~12V(推荐), 15V(最大)
线缆	Ø5mm x 5m (4芯屏蔽)
防护等级	符合 IP 68
安全等级	150% R.C.
极限断裂负荷	≥500% R.C.
材质	不锈钢 (17-4PH)

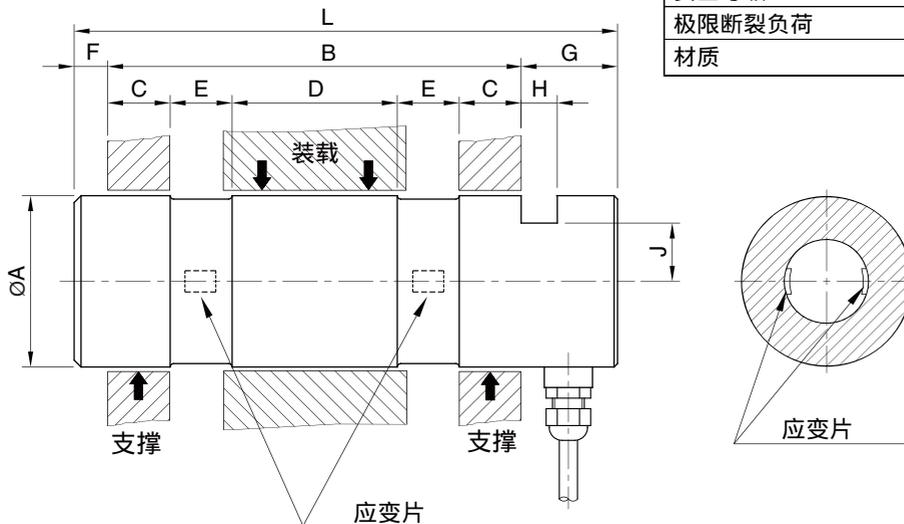

订货须知

CDKM - **10T**

型号 量程

CDKM 5, 10, 20, 40, 60t

定制型号

CDKM [] - []

分类编号 量程

接线方式

BROWN : EXC. (+)

GREEN : SIG. (+)

WHITE : EXC. (-)

YELLOW : SIG. (-)

BARE : GND.

尺寸-mm

额定量程	ØA	B	C	D	E	F	G	H	J	L	重量 (kg)
5t (49.04kN)	35 h6	83	12	35	12	8	24	6.3	12	115	0.9
10t (98.07kN)	50 h6	120	18	48	18	10	30	10.5	20	160	2.0
20t (196.1kN)	65 h6	155	20	65	25	10	30	10.5	22.5	195	5.5
40t (392.3kN)	85 h6	215	35	89	28	10	30	10.5	28	255	9.0
60t (588.4kN)	100 h6	300	55	120	35	12	30	10.5	36	342	17.7

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941