



型号BS-235 系列

尺寸48x96mm


高精度，高速数字显示仪表



前面板

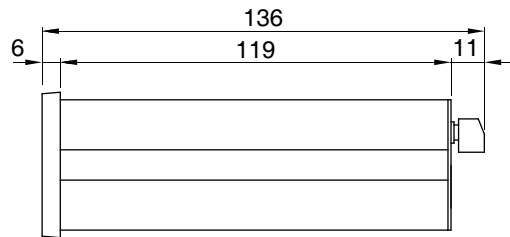

后面板

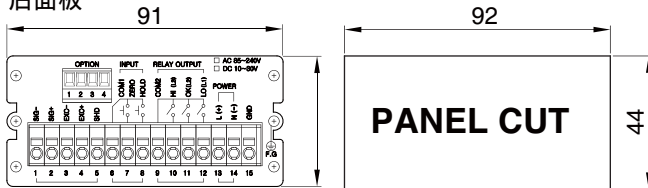

订货须知

BS-235 - 1 0
— 型号 — 输出

- 0: Relay 3CH output (标准)
- 1: RS-232C Serial output (可选)
- 2: RS-422 Serial output (可选)
- 3: RS-485 Serial output (可选)
- 4: DC 0~±10V Analog output (可选)
- 5: DC 4~20mA Analog output (可选)

比如) Option 4: Relay 3CH + DC 0~±10V
工作电压

- 1: AC 85 ~ 240V, 50/60Hz (Free Voltage)
- 2: DC 10 ~ 30V

应用:

- 快速称重应用
- 力，压力和扭矩测量

特性:

- 24 位高精度Sigma-Delta A/D 转换器
- A/D and D/A高速转换2000次/秒
- 模拟校准(mV/V 内存) 或可变荷载校准
- 数字线性化功能
- 3 路继电器输出
- 保持或峰值保持功能
- 串行命令设置参数 (最大16 ID)
- 传感器输出的检测功能
- 独立串口输出和模拟输出

规格

模拟信号输入范围	-34mV ~ +34mV
线性误差	0.01% F.S. max.
最大显示分辨率	1/30,000
最小输入灵敏度	0.2μV/Digit (min.)
温度漂移	零点: 最大±0.1μV/°C RTI 增益: 10ppm/°C max.
传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm x 4 称重传感器)
输入噪声	±0.3μVpp 以下
输入阻抗	10MΩ 以上
A/D 转换器	24 bits
A/D 采样速率	2,000 times/sec
显示	LED, 7 segments 14.1mm high 6 digit
最大显示	(-)199999 ~ (+) 999999
显示速度	1,000times/sec ~ 1times/sec
极性显示 (-)	"-" 减号
报警显示	LO, OK, HI, HOLD, ZERO, STABLE
显示增加	可选1, 2, 5, 10, 20, 50
小数点	可选任意点
工作电压	AC 85 ~ 240V or DC10V ~ 30V
功耗	约 20VA
工作温度	-10°C ~ 50°C
标准	0) Relay 3CH output
可选	1) RS-232C (Isolated Serial output) 2) RS-422 (Isolated Serial output) 3) RS-485 (Isolated Serial output) (RS-422/RS-485 Selectable from front panel) 4) DC 0~±10V Isolated analog output (DC 0~±5V Selectable from front panel) 5) DC 4~20mA Isolated analog output (DC 0~20mA Selectable from front panel)
重量	约410g

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

MAY, 2021

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941