
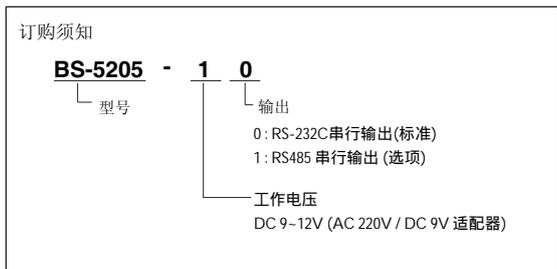


型号BS-5205 系列 高精度数字显示仪表

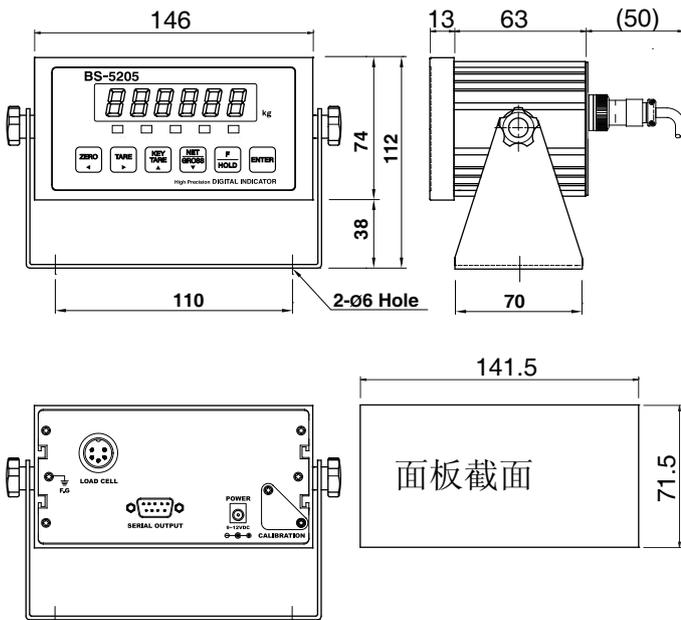

应用:

- 应用于工业称重

特性:

- 24位高精度sigma-delta A/D转换器
- 全数字校准
- 模拟校准(mV/V 内存)或可变荷载校准
- 1/20,000显示分辨率
- 自校验&看门狗功能
- 面板安装版

规格

模拟信号输入范围	0mV ~ ±20mV (±4mV/V)
非线性	最大0.01% F.S
最大显示分辨率	1/20,000
最小输入灵敏度	0.2µV/Digit
温度漂移	零点: 最大±0.1µV/°C RTI 增益: 最大5ppm/°C
传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm x 4称重传感器)
输入噪声	±0.3µVpp
输入阻抗	10MΩ
A/D 转换器	24bit sigma-delta
A/D 内部分辨率	1/200,000
A/D 采样速率	10 times/sec
显示	7段6位高14mm数码管
最大显示值	-99999 ~ +99999
显示速度	10times/sec ~ 2times/sec
极性显示 (-)	"-" 减号
报警显示	Zero, Stable, Net, Tare, Hold
显示增加	可选1,2,5,10,20,50
小数点	可选任意点
工作电压	DC 9-12V (适配AC 220V / DC 9V 1000mA)
功耗	大约10VA
工作温度	-10°C ~ 50°C
输出	标准 RS-232C 串行输出 选项 RS-485 串行输出
附件 (标准)	1) 交流整流器 2) 安装支架 3) 传感器插头
重量	大约 800g

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话: 0755-26738591 手机/微信: 13392863941