


BXEA 2000 系列

防爆型数字显示仪表

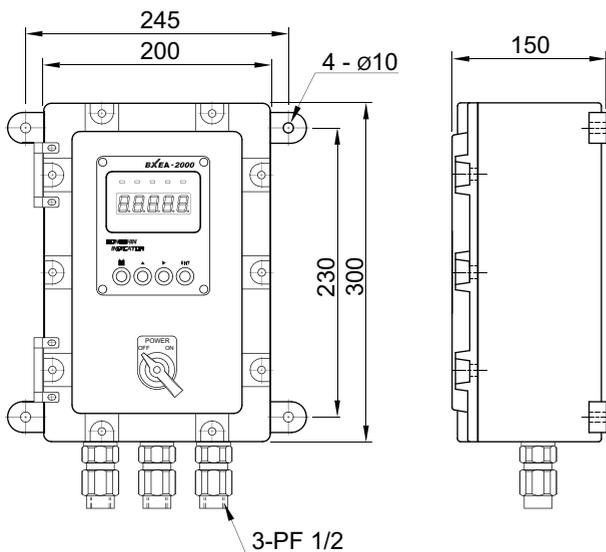

- 防爆等级：Ex d IIB+H2 T6

特点：

- 全数字校准
- 最大显示分辨率 (1/20,000)
- 模拟校准 (mV/V内存) 或可变负载校准
- 3路继电器输出(标准)
- 可选的串行输出或模拟量输出
- 保持, 峰值保持和自动调零
- 自校验和看门狗功能

参数

传感器供电电源	DC 5V, 60mA (350 ohm 4称重传感器)
最小输入灵敏度	0.3 μ V/Digit (最小)
非线性	最大0.01% F.S.
模拟信号输入范围	0mV ~ \pm 20mV
A/D 显示分辨率	1/20,000
A/D 采样速率	50times/sec
显示速度	50times/sec ~ 1times/sec
显示	LED 5-digits (14.1mm)
工作电压	AC 110, 220V \pm 10% 50/60Hz, DC 24V
功耗	大约 10VA
工作温度	-10°C ~ 50°C

订货须知

BXEA - 2000 - 1 0

型号

BXEA-2000

输出

- 0 : Relay 3CH output (标准)
- 1 : RS-232C 串行输出 (可选)
- 2 : RS-422 串行输出 (可选)
- 3 : RS-485 串行输出 (可选)
- 4 : DC 0 ~ 10V 模拟输出 (可选)
- 5 : DC 4~ 20mA 模拟输出 (可选)
- 6 : BCD 并行输出(可选)

例子) 选项 4 : Relay 3CH + DC 0 ~10V输出

工作电压

- 1 : AC 110V 50/60Hz
- 2 : AC 220V 50/60Hz
- 3 : DC 24V

·规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941