
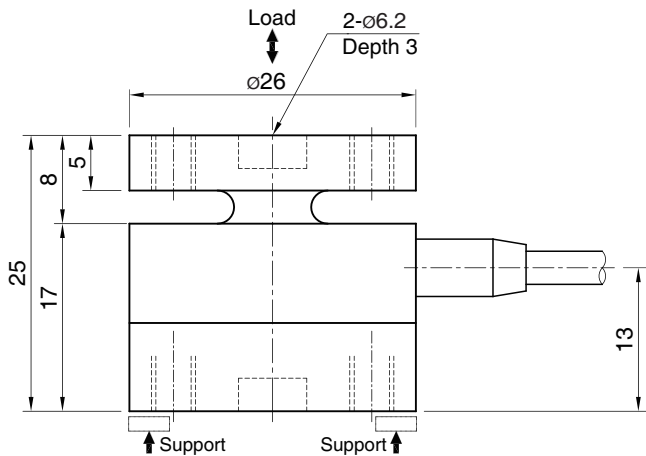


CBFM系列

拉压两用(10~50kg)

- 单向受力结构
- 不锈钢弹性体

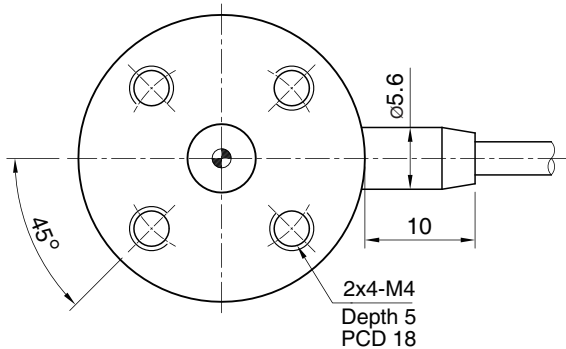


参数

| 型号          | CBFM                        |
|-------------|-----------------------------|
| 额定量程 (R.C.) | 10, 20, 50kg                |
| 额定输出        | 1.0mV/V (Nominal)           |
| 非线性         | ≤0.5% R.O.                  |
| 滞后          | ≤0.5% R.O.                  |
| 非重复性        | ≤0.2% R.O.                  |
| 零点平衡        | ≤1% R.O.                    |
| 补偿温度范围      | -10 ~ 70°C                  |
| 工作温度范围      | -20 ~ 80°C                  |
| 温度对额定输出的影响  | ≤0.4% LOAD/10°C             |
| 温度对零点平衡的影响  | ≤0.2% R.O./10°C             |
| 输入电阻        | 400 Ohms ± 50 Ohms          |
| 输出电阻        | 350 Ohms ± 5 Ohms           |
| 绝缘电阻(最小值)   | 2000 MOhms at 50V DC        |
| 激励电压        | 3~5V(推荐), 10V(最大)           |
| 电气接线        | ø3mm x 1.5m(28AWG x 4C 屏蔽线) |
| 防护等级        | meet IP 65                  |
| 安全过载        | 150% R.C                    |
| 极限过载        | 300% R.C                    |
| 材质          | 不锈钢(17-4PH)                 |

订货须知

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| CBFM | - | 20           |
| 型号   |   | 量程           |
| CBFM |   | 10, 20, 50kg |

接线信息



\* 规格如有更改不再另行通知

Jun, 2026

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 0755-26738591 13392863941