


型号CBMS

压力型/压缩式
微型称重测力传感器(3kg ~ 30kg)

CBMS 型超小型传感器专为薄型压缩测力工况设计。

规格

型号	CBMS
额定量程 (R.C.)	3, 5, 10, 20, 30kg
额定输出(R.O.)	0.7 ~ 1.5mV/V
非线性	≤0.5% R.O.
滞后性	≤0.5% R.O.
非重复性	≤0.5% R.O.
蠕变	≤0.5% in 20min.
零点平衡	±0.2mV/V
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对额定输出的影响	≤0.5% LOAD/10°C
温度对零点平衡的影响	≤0.5% R.O./10°C
输入电阻	350 ohms ± 7 ohms
输出电阻	350 ohms ± 7 ohms
绝缘电阻 (Min.)	2000 Mohms at 50V DC
激励电压	3~5V(推荐), 8V(最大)
电气连接	Ø2mmx1.5m (30AWG x 4Core Shielded)
防护等级	符合 IP 60
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C
材质	17-4PH 不锈钢

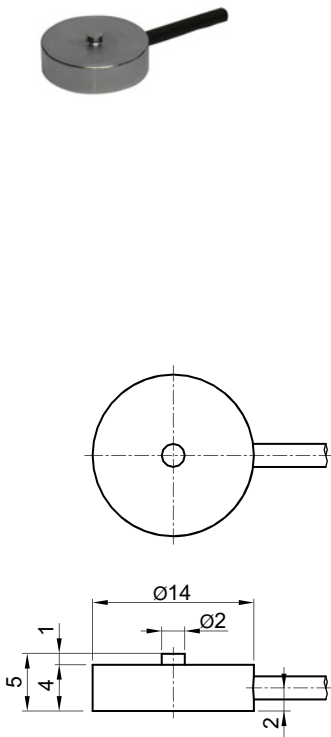

订货须知

CBMS - 10

型号 量程

CBMS 3, 5, 10, 20, 30kg

接线信息


RED : EXC. (+)

GREEN : SIG. (+)

WHITE : EXC. (-)

BLUE : SIG. (-)

BARE : GND.

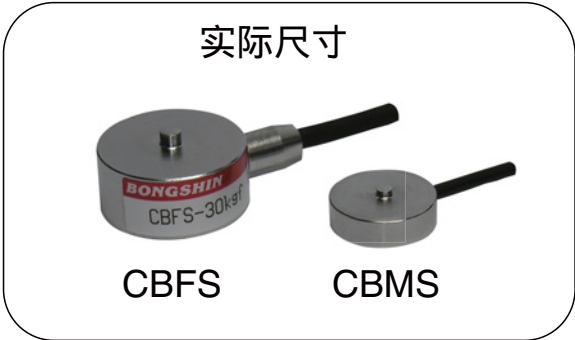

* 规格如有更改不再另行通知