

产品 洁净烘箱

洁净烘箱是一种在洁净工作条件下进行固化的设备。尽管应用了HEPA/ULPA过滤器，但由于良好的风循环，它具有优异的温度均匀性。

主要特点

温度 最高 250°C (可选 450 °C) 温度精度: +/- 0.3°C

温度均匀性: +/- 3°C at 175°C

洁净度: 美国: 联邦标准 209E 100级或10级

国际标准: ISO 14644-1 5级或4级

过滤器: HEPA 或 ULPA


冷却方式: 空气/水冷 气流类型: 水平层流

氮气清洗

主计算机可控制并监控所有烘箱操作
(支持 SECS/GEM 协议)



2 腔体类型

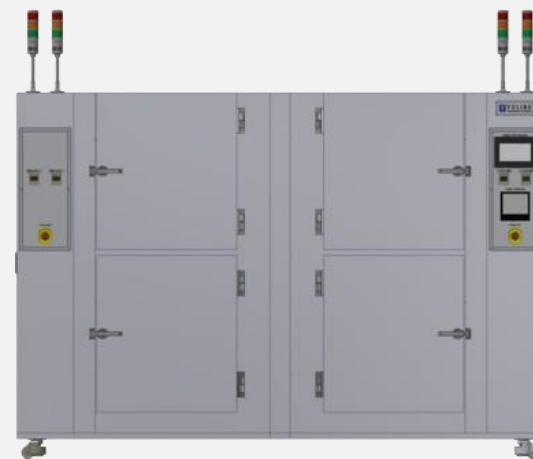

4 腔体类型